

Niszczonek profesjonalna

IDEAL 2503

Marka: IDEAL EAN: 4019364579110 Numer katalogowy: 579110

Cena netto: 5121,14 zł

Cena brutto: **6299,00 zł**



Opis produktu

Niszczonek IDEAL 2503

Niszczonek IDEAL 2503 CC obsługuje do 15 kartek jednocześnie. Dostępna w dwóch wariantach tnienia papieru na format 4 × 40 mm oraz 2 × 15 mm.

Urządzenie jest wyposażone w system bezpieczeństwa SPS, kosz 75 litrów i silnik 580 W. Pracuje cicho, wydajnie i bezpiecznie – nawet w dużych zespołach. Model spełnia normy Blue Angel i automatycznie ogranicza zużycie energii.

Niszczonek biurowa IDEAL 2503 CC – niszczonek

centralna

IDEAL 2503 CC 4 × 40 mm sprawdza się jako niszczarka centralna przystosowana do użytku przez wieloosobowe zespoły. Jej konstrukcja oparta została na precyzyjnym systemie cięcia paskowo-odcinkowego. **W wariancie 2x15 mm umożliwia skuteczne niszczenie dokumentów o stopniu tajności P-5 O** (dokumenty chronione, poufne o kluczowym znaczeniu dla firmy i instytucji). Doskonale nadaje się do niszczenia dokumentów w **urzędach, prokuraturach, sądach czy wojsku**. Obsługuje jednocześnie do **15 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m²** lub **18 kartek o gramaturze 70 g/m²** bez konieczności ich wcześniejszego rozdzielania czy przygotowywania.



IDEAL 2503 CC 4 × 40 mm – trwała i wydajna

Niszczarka IDEAL 2503 CC obsługuje formaty A4. **Szczelina podawcza o szerokości 260 mm** umożliwia sprawne niszczenie dokumentów bez zacinania i ręcznego ustawiania papieru. Dzięki zastosowaniu **hartowanych noży stalowych** urządzenie niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe oraz płyty CD/DVD. Producent udziela **dożywotniej gwarancji na odporność ostrzy na pękanie**.




System bezpieczeństwa w IDEAL 2503

Producent wyposażył model **IDEAL 2503 CC 4 × 40 mm** w **system SPS (Safety Protection System)**. W jego skład wchodzi **elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa Safety Flap**, która blokuje dostęp do strefy roboczej. System ten redukuje ryzyko przypadkowego wciągnięcia materiału, palców lub tkanin.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest **magnetyczna blokada drzwi**, która uniemożliwia otwarcie szafki podczas aktywnego cyklu niszczenia. Element ten zapobiega ingerencji w działający mechanizm. Wewnętrzne komponenty chroni **system podwójnej ochrony termicznej silnika**, który aktywuje się przy zbyt dużym obciążeniu, zatrzymując pracę, zanim dojdzie do przegrzania.



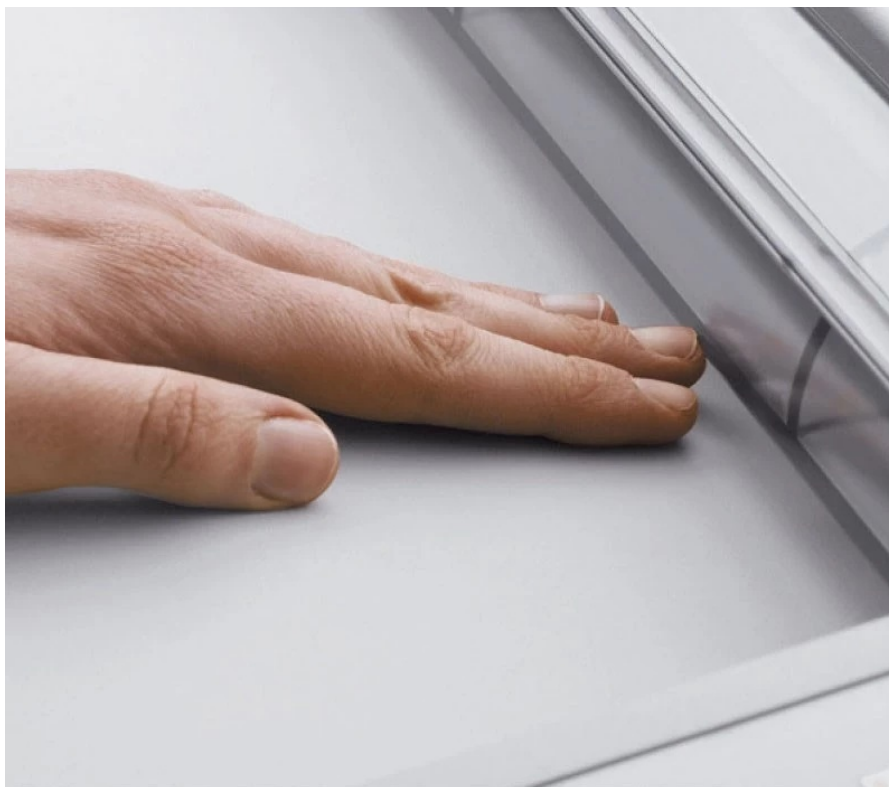

Automatyczne sterowanie i przełącznik Easy Switch

Niszcarkę obsługuje się przy pomocy **czytelnego, podświetlanego przełącznika Easy Switch**. Wskazuje on aktualny tryb pracy urządzenia oraz pozwala na jego natychmiastowe zatrzymanie w sytuacji zagrożenia.

Zastosowana w urządzeniu **fotokomórka** automatycznie aktywuje silnik po wykryciu dokumentów w szczelinie. Niszcarka zatrzymuje się po zakończeniu cyklu cięcia. W przypadku przeciążenia mechanizmu

urządzenie uruchamia **rewers**, który wycofuje dokument, pozwalając na jego bezpieczne usunięcie. Jeśli pojemnik zostanie przepełniony lub dokumenty zablokują się wewnątrz, **urządzenie zatrzyma pracę automatycznie**.




Niszczarka do papieru z dużym koszem na ścinki


Model 2503 CC wyposażono w **kosz o pojemności 75 litrów**, co zmniejsza częstotliwość opróżniania i umożliwia ciągłą pracę bez przerw. Kosz można opróżniać z wykorzystaniem worków foliowych lub bezpośrednio, bez kontaktu ze ścinkami. Obudowa wykonana została z trwałej płyty meblowej, odpornej na uszkodzenia w warunkach biurowych. Urządzenie porusza się na **skrętnych kółkach**, które ułatwiają jego przemieszczanie. Dodatkowo zamontowano **metalowe zawiasy regulowane**, podnoszące stabilność drzwiczek podczas użytkowania.



Energooszczędna praca – certyfikat Blue Angel

IDEAL 2503 CC 4 × 40 mm korzysta z **jednofazowego silnika o mocy 580 W**, który zapewnia stabilną pracę przy niskim poziomie hałasu. System zarządzania energią automatycznie przełącza urządzenie w tryb bezczynności po kilkunastu minutach nieaktywności. Dzięki **automatycznemu odłączeniu zasilania** model spełnia warunki certyfikatu **Blue Angel**, przyznawanego urządzeniom spełniającym wymagające normy energetyczne.

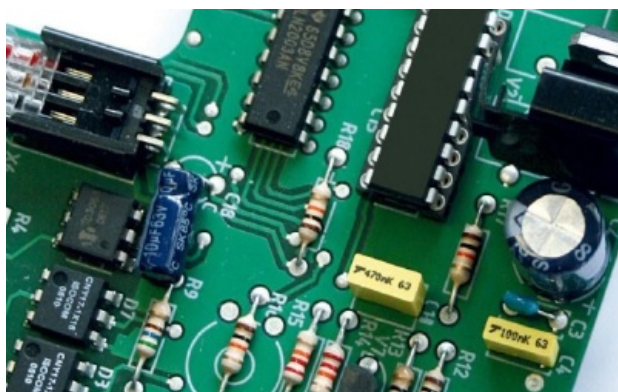

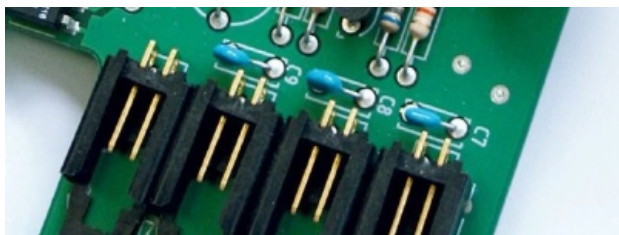

Pewna gwarancja

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



Ochrona kupującego



Wykwalifikowana obsługa Klienta



Ponad 30-letnie doświadczenie




Parametry techniczne

Marka	IDEAL
Przeznaczenie niszczarki	biurowa
Szerokość ścinka	4 x 40 mm
System cięcia	paskowo-odcinkowy (CC)
Szczelina podawcza dla papieru	260 mm
Maksymalna ilość niszczonej kartek (80 g/m ²)	15

Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m ²)	18
Pojemność kosza na ścinki	75 litrów
Poziom bezpieczeństwa - kategoria P ⓘ	P-4
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx ⓘ	Tx-4
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex ⓘ	Ex-3
Poziom bezpieczeństwa - kategoria O ⓘ	O-3
Poziom bezpieczeństwa - kategoria F ⓘ	F-1
Niszczy karty kredytowe	tak
Odporna na zszywki biurowe	tak
Odporna na spinacze biurowe	tak
Automatyczny podajnik papieru	nie
Automatyczny START/STOP	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	podwójne
Automatyczne wyłączenie ⓘ	tak
Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	tak
Kółka	tak
Rewers ⓘ	automatyczny
Waga netto	30,5 kg
Waga brutto	32,5 kg
Wysokość	870 mm
Szerokość	500 mm
Głębokość	377 mm
Gwarancja na noże tnące	dożywotnia
Gwarancja na urządzenie	5 lat
Rodzaje dokumentów	Dokumenty z danymi chronionymi (oferty handlowe, listy płac, umowy pracy, dokumentacja medyczna, dokumenty podatkowe)
Niszczy	A4, karty kredytowe, płyty CD/DVD
Funkcje	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection)

	System) – zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)
Dodatkowe cechy niszczarki	fotokomórka, SPS (Safety Protection System) – zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, Safety Flap – kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/ideal-2503>